FUJITSU

総合防災情報システムを支える

高所監視カメラシステム

システム概要

平常時の安全管理や災害発生時又は有事の際の管内状況をモニタすることで状況の共通認識化を図り、応急対策活動等に対する意思決定の支援を目的とします。
高層ビルや鉄塔等、行政区域内を見渡せる場所に設置した遠方監視カメラから、無線や有線事業者回線によりカメラ映像を伝送し市区町村庁舎で映像監視を行います。
また、カメラ映像は各出張所や避難施設等への提供や常時録画が可能です。

システムイメージ

カメララインナップ

	単板式一体型 監視カメラ	3板式一体型 監視カメラ	33倍－3板式 監視カメラ	55倍－3板式 監視カメラ
主な用途	定点カメラ 近距離監視	中近距離監視 夜間監視	遠距離監視 夜間監視	遠距離監視 夜間監視
外　観				
CCD	1/2インチ単板式IT型CCD （白黒／カラー切替）	2/3インチ3板式IT型CCD （カラー）	2/3インチ3板式IT型CCD （カラー）	2/3インチ3板式IT型CCD （カラー）
最低 被写体 照度	カラー：0.2lx （感度OFF） カラー：0.007lx （感度ON） 白黒：0.02lx （感度OFF） 白黒：0.0007lx （感度ON）	カラー：0.007lx（感度OFF） カラー：0.00007lx（感度ON）	カラー：0.009lx（感度OFF） カラー：0.00007lx（感度ON）	カラー：0.009lx（感度OFF） カラー：0.00007lx（感度ON）
光学レンズ 倍率 焦点距離	15倍 （8～120mm）	20倍 （8.6～172mm）	33倍 （15～500mm） （30～1000mm:2倍ｴｸｽﾃﾝﾀﾞ）	55倍 （13.5～740mm） （27～1480mm:2倍ｴｸｽﾃﾝﾀﾞ）

被写体照度の目安
0.001Lx：星天の夜、0.01Lx：半月の夜
0.1Lx：満月の夜，1～10Lx：夕暮れ

機　能　と　特　徴

- パソコンによるカメラ操作
  パソコンからカメラを遠隔操作できます。よって、机上のパソコンで常時カメラ映像監視を行うことができます。
- 地図上からのカメラ操作及び撮像範囲表示
  パソコン上で簡易的にカメラの撮像範囲の表示と地図上からのカメラ操作が可能です。
  地方整備局等からの現地地理に詳しくない方でも、容易に目的物の監視が可能です。
- 高品質映像録画
  MPEG2形式の高品質ディジタル映像を常時録画蓄積可能です。数時間～数日録画を行い上書保存しますが、必要に応じて外部媒体（DVD-R等）へ保存可能です。
- MPEG映像伝送
  MPEG方式の画像符号化により映像のディジタル伝送を行ないます。本方式により高画質な映像の伝送が可能です。（国土交通省-標準仕様準拠）
- 出張所／避難所等　映像送信
  広域イーサネットや自営光ファイバネットワーク、CATV、学校ネットワーク網等を利用して、カメラ映像を出張所や避難所等に伝送します。カメラ操作権の制御やセキュリティ機能を装備します。

運用画面イメージ

カメラ操作画面（例）

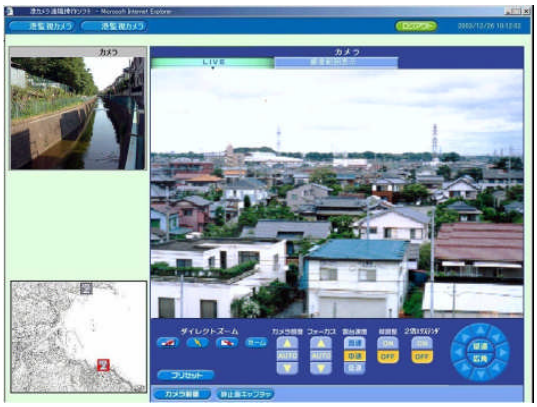

カメラ撮像範囲表示画面（例）

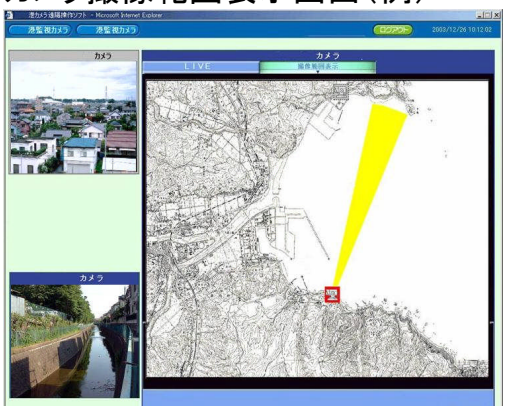

プリセット画面（例）

全表示画面（例）

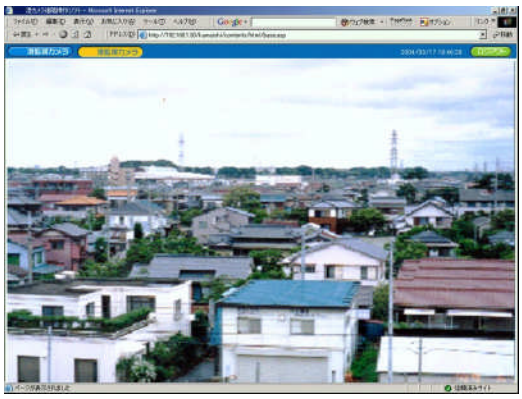

注　意 ●ご使用の際は,「取扱説明書」をよくお読みの上,正しくお使いください。
水,湿気,湯気,ほこり,油煙などの多い場所に設置しないでください。火災,故障,感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

製品・サービスについてのお問い合わせは
富士通コンタクトライン　（総合窓口）
0120-933-200　受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）
富士通株式会社
〒105-7123　東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

●製品ホームページ　http://fenics.fujitsu.com/products/public.html
●機器の改良のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。●印刷の都合により、実際の色とは、若干異なる場合があります。

All Rights Reserved,Copyright ©富士通株式会社 2012
第6版 2012年11月6日